


03_2a - ワイヤレスでの接続方法 (XP, MAC OSX 用 WEP キー設定方法)

Windows の場合 (Vista の場合は別紙「ワイヤレス接続方法」-Vista の場合をご覧ください)

1. デスクトップの右下にあるネットワークアイコンを右クリックします。
2. 利用できるワイヤレスネットワークの表示を選択します。




利用できるワイヤレスネットワークの中から選択します。ルーターの裏のステッカーに記入されている SSID と同名のネットワークを選択ください。

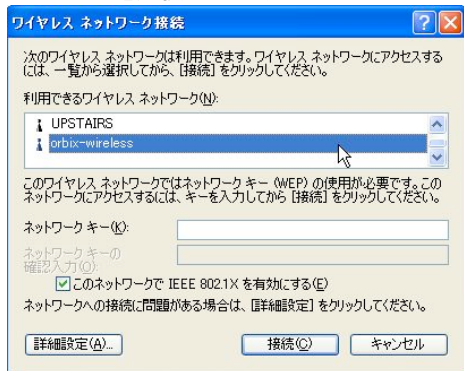


3. 次にネットワークキー (WEP キー) を入力します。確認のために2回入力する必要があります。

ネットワークキー (WEP) は、ルーター裏のステッカーをご覧ください。(10桁の英数字)

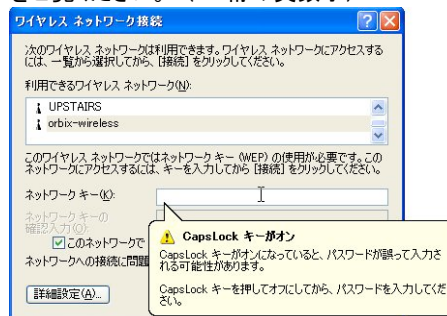

(注意) ネットワークキーは WEP に表示されている通りを記入してください。


4. 接続ボタンを押します。

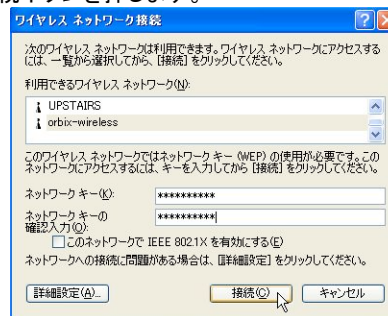


以上で一般的な WEP キー設定は終了です。

Mac の場合

1. デスクトップ右上の扇形のマークをクリックします。(日本語設定 - AirMac、英語設定 - AirPort と言います)
2. 表示される ワイヤレスネットワーク一覧から **SpeedTouch * * * *** (* はルーターによって異なります) を選択 (クリック) します。
- * ルーターの裏のステッカーに記入されている SSID と同名のものになります。

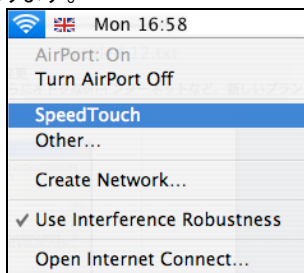

3. 下の画面で、「ワイヤレスセキュリティ」「WEP40/128 ビット (16 進数)」を選択し、パスワード (WEP キー) を入力します。
* WEP キーは、ルーター裏のステッカーをご覧ください、表示されている通りを入力して下さい。(10桁の英数字になります)

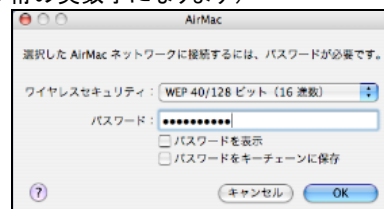

4. 「パスワードをキーチェーンに保存」にチェックを入れ、OK ボタンをクリックします。

以上で一般的な WEP キー設定は終了です。